

AEROGOMMEUSES SL18 - SL28 - SL58

- Una gamma d' aerogommage destinata al restauro di monumenti ed alla pulitura delle superfici delicate

SL18

SL28

SL58



AEROGOMMAGE
HYDROGOMMAGE

Pressione di lavoro regolabile da 0,5 a 7 bar

	SL18	SL28	SL58
Lunghezza	960 mm	965 mm	1 220 mm
Larghezza	410 mm	430 mm	770 mm
Altezza	820 mm	890 mm	1 200 mm
Peso	85 kg	95 kg	165 kg
Capacità del serbatoio	18 litri	24 litri	50 litri
Lunghezza della tubazione	10 metri	10 metri	20 metri
Consumo d'aria	500 litri al minuto minimo	800 litri al minuto minimo	1 500 litri al minuto minimo

Una gamma d' aerogommage 100% pneumatiche, d' utilizzo semplice, veloci ed efficienti.

UN'ABRASIONE SUPERFICIALE

Una regolazione precisa della forza di proiezione permette di adattarsi alle superfici da trattare : l'obiettivo ricercato è un'abrasione molto superficiale per non rovinare la superficie stessa.

Un serbatoio, con capacità variabile da 18 a 50 litri assicura la messa sotto pressione dell'inerte. L'inerte viene trasportato nella tubazione di lunghezza variabile fino all'ugello d'applicazione.

L'ugello determina il consumo d'aria e dell'inerte, la potenza del compressore, il rendimento ed anche la precisione del "gommage".


Questo effetto di "gommage" può essere ancora più sottile con una nebulizzazione d'acqua direttamente collegata alla rete di distribuzione. È quello che chiameremo l' "hydrogommage".



DIVERSI USI

Le diverse regolazioni aria/abrasivo, a secco o ad umido permettono di adattarsi alle diverse superfici da trattare (pietra, intonaco, calcestruzzo, mattoni, PVC...) per ottenere i risultati richiesti.

L' "hydrogommage" A.C.F. è già stato adoperato su tanti edifici come il Pantheon di Parigi, il Castello di Versailles, il Quirinale a Roma, la Fontana dei Tritoni, il Colosseo di Roma, Palazzo "Il Tempo", il Ponte Sisto Roma, La Torre di Pisa, La Basilica Di San Francesco d'Assisi e tantissimi altri...

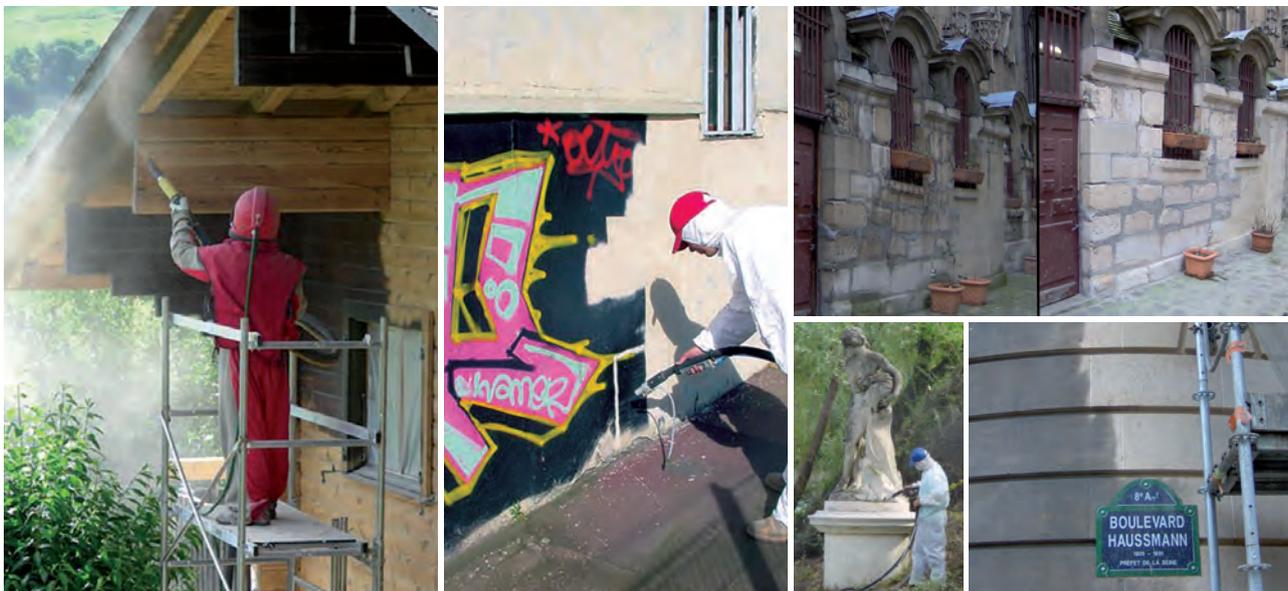

UN RAFFREDDATORE D'ARIA INTEGRATO

Le aerogommeuses della gamma SL vengono consegnate con un raffreddatore d'aria integrato (chiamato anche aerorefrigerante). Il principio è di togliere la condensa contenuta nell'aria compressa tramite raffreddamento pneumatico, fino a 9 gradi sotto la temperatura ambiente.


Le macchine SL18 e SL28 vengono attrezzate con un raffreddatore d'aria da 2000 litri / min. Quello della SL 58 sarà invece più efficiente con 4000 litri / min.



- Lubrificazione tramite filtro regolatore (solo sulla SL58)
- Protezione radiatore con una griglia maglia 5,5
- Velocità del motore regolabile
- Manometro di controllo

UN COMANDO A DISTANZA INTEGRATO

Il comando a distanza della **SL 28** e **SL 58** possiede una funzione soffiatura/lavaggio con acqua, pratica per pulire il cantiere.

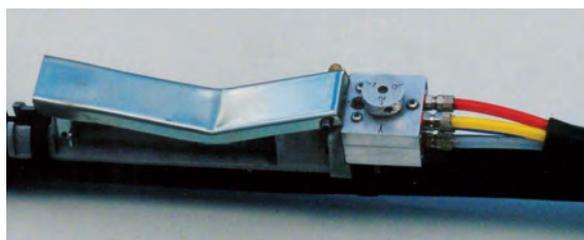

I VANTAGGI DEL PROCEDIMENTO ACF

Conservazione di un ambiente pulito

- **L'assenza di prodotti e la possibilità di nebulizzare l'acqua**, evitano l'eccessiva produzione di polveri e la conseguente produzione di fango. Permettono quindi di mantenere il cantiere in uno stato ambientale accettabile

Facilita la formulazione del preventivo

- **Scelta dell'inerte** compresi i meno cari
- **Riduzione del consumo d'abrasivo**
- Possibilità di selezionare **il materiale in base alla superficie da pulire**

Facilità d'utilizzo

- Un ottimo sistema di messa in moto e di chiusura a distanza, della "micro-gommeuse", permette all'operatore con un tempo di risposta molto veloce di evitare i tempi morti, l'ingorgo della tubazione ed un consumo eccessivo dell'inerte
- **Velocità d'intervento nel caso di sostituzione dell'abrasivo grazie ad un sistema di svuotamento veloce**

La garanzia di un utilizzo confortevole

- **Manutenzione semplificata**
- Libera scelta all'utente della sua **attrezzatura di protezione**

«L'HYDROGOMMAGE»

Questo fenomeno di nebulizzazione d'acqua, tramite l'**ugello "Turb'eau"**, con l'inerte in quantità regolabile riduce l'impatto sulla superficie trattata ed assicura una ottima visibilità all'operatore poichè permette l'abbattimento delle polveri



Si collega alla rete di distribuzione d'acqua

Distributore:



LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62

Fax : +33 (0)44 78 43 69 28

E-mail : acf@acf-france.com

www.acf-france.com